




FIMP-S

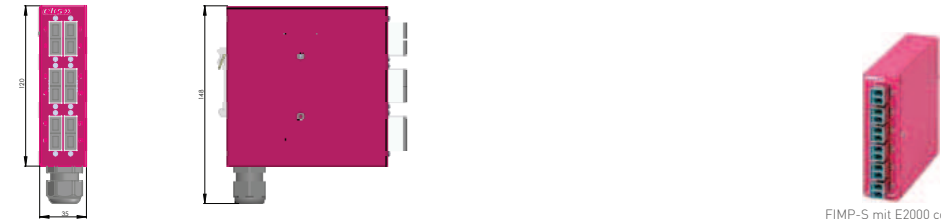

FIMP-S mit E2000 compact

Typ MM	6xST Duplex 62MM	6xSC Duplex 62MM	3xLC Quattro 62MM	6xE2000 Duplex 62MM	6xST Duplex 50MM	6xSC Duplex 50MM	3xLC Quattro 50MM	6xE2000 compact 50MM	
Artikelnummer	06300 22196-00	06300 22396-00	06300 22493-00	06300 22596-00	06300 12196-00	06300 12396-00	06300 12493-00	06310 12796-00	
Typ SM	6xST Duplex	6xSC Duplex	6xSC 8° APC Duplex	3xLC Quattro	6xE2000 compact	6xE2000 8° APC compact			
Artikelnummer	06300 36196-00	06300 36396-00	06300 38396-00	06300 36493-00	06310 36796-00	06300 38796-00			
Gewicht	380 g								
Abmessungen	Höhe: 120 mm; Breite: 32 mm; Tiefe: 120 mm								
Betriebstemperatur	-40 °C – +75 °C								
Luftfeuchtigkeit	10 % – 95 % relativ, nicht kondensierend								
Gehäuse	Stahlblech, pulverbeschichtet								
Zubehör	Artikelnummer	Beschreibung							
	1060000001	Verschraubung M20							
	1060000002	Mutter M20							
	1060000003	Zugentlastung							
	1060000022	Spleißhalter							
	1060000023	Spleißschutz							
	1060000008	Kabelbinder							
	1000000002	Dual Mount Kit							

INDUSTRIELLE KOMPAKT- SPLEISSBOX

Mit 120 mm x 32 mm x 120 mm baut die Industrie-Spleißbox FIMP-S wesentlich kompakter als vergleichbare 19"-Lösungen und ist nur halb so breit wie der FIMP. Auch die „inneren Werte“ überzeugen im Hinblick auf eine zeitsparende, einfache Installation. FIMP-S ist spleißfertig bestückt und integriert Spleißkamm, Spleißablage, Kupplungen, Pigtails sowie die Kabelverschraubung.

Als Kupplungsvarianten stehen ST, SC, LC und E-2000 zur Verfügung.

Das pulverbeschichtete Gehäuse verfügt über einen Clip zur Montage auf eine 35-mm-Hutschiene. Auch ein Kit für die Wandmontage ist erhältlich. Somit ergeben sich für den Anwender bei der Montage der platzsparenden Industrielösung hochgradig flexible Befestigungsmöglichkeiten und Vorteile.